


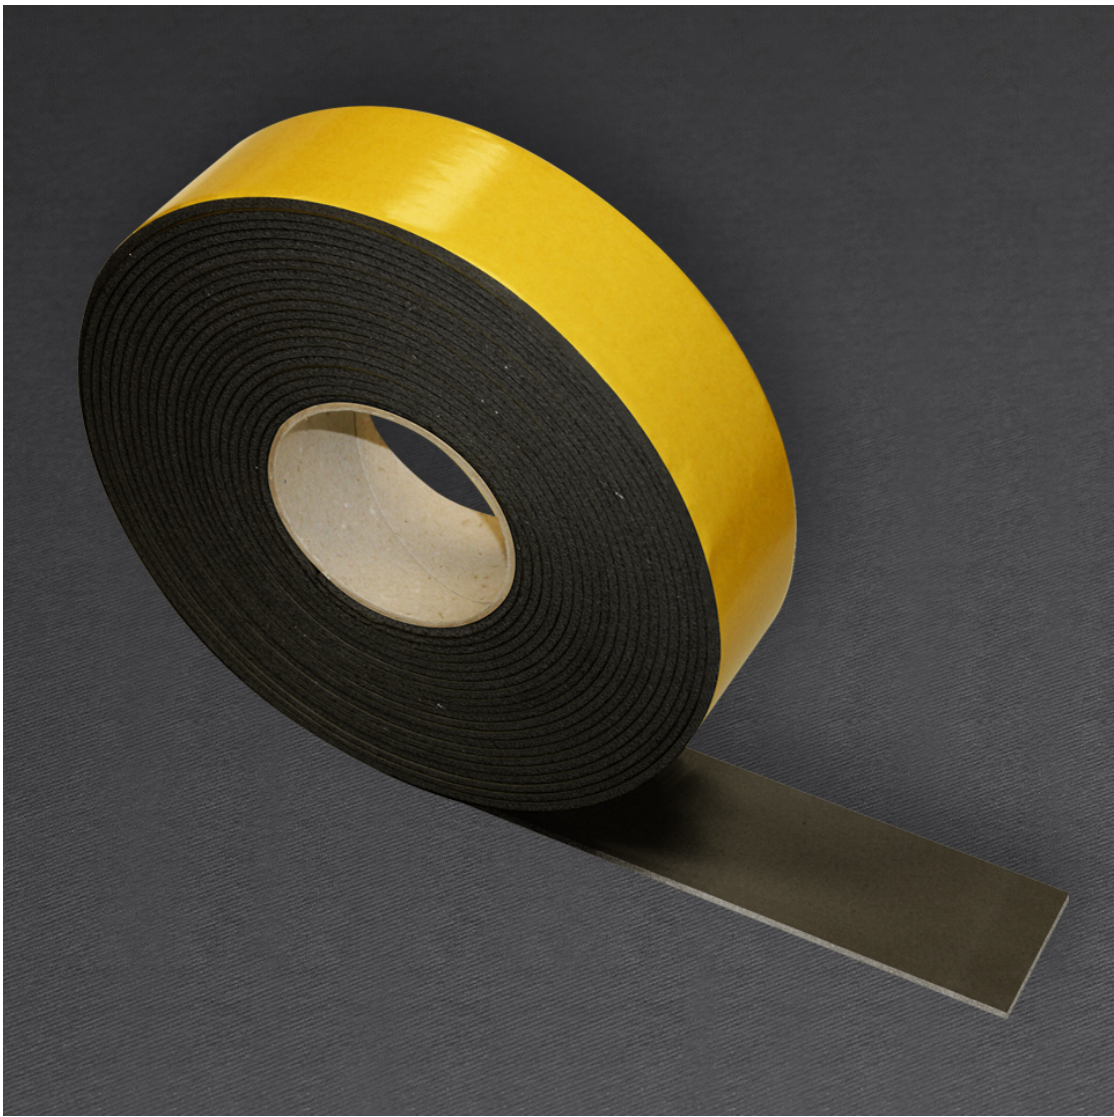

TAŚMA K-FLEX ST ANTYKONDENSACJA

Wysoce elastyczna pianka elastomerowa o zamkniętych komórkach (FEF) odpowiednia do izolacji termicznej na gorąco i na zimno, charakteryzująca się połączeniem niskiego przewodnictwa cieplnego, wysokiej odporności na dyfuzję pary wodnej i niewielkiego rozprzestrzeniania się płomienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TOLERANCJE WYMIAROWE

zgodnie EN14304

WYSOKOŚĆ

15 - 25 - 30 - 50 - 75 - 100 mm

ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW (EN 13468)

<500 ppm (przy badaniu zgodnie z DIN1988 / 7, wymywalne chlorki <0,05%)

DŁUGOŚĆ

10 - 15 m

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY

85°C

MINIMALNA TEMPERATURA PRACY

-40°C

pH (EN 13468)

7

REAKCJA NA OGIEŃ (EN 13501)

B-s2,d0

GRUBOŚĆ

3mm

ABSORPCJA WODY (EN 13472)

<0,1 %

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TEGO PRODUKTU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI