

PURUS

PUM – Syfon suchy do odprowadzania skroplin

Nr Kat.: 8075414

Materiał: PP / Silikon / uszczelki z EPDM / rura z ABS

Przepustowość: ~0,82 l/sek.

Przyłącze: na wcisk Ø32 i Ø40 mm

Zakres Temp.: ≤ 100°C (krótkotrwale)

Zastosowanie: do odprowadzania wody oraz skroplin.




22

PN-EN 274-1:2004/PN-EN 274-1:2004/Ap1

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania
Numer Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych: 01/2022

Nazwa i oznaczenie typu wyroby budowlanego: PUM – syfon suchy
do odprowadzania wody i skroplin.

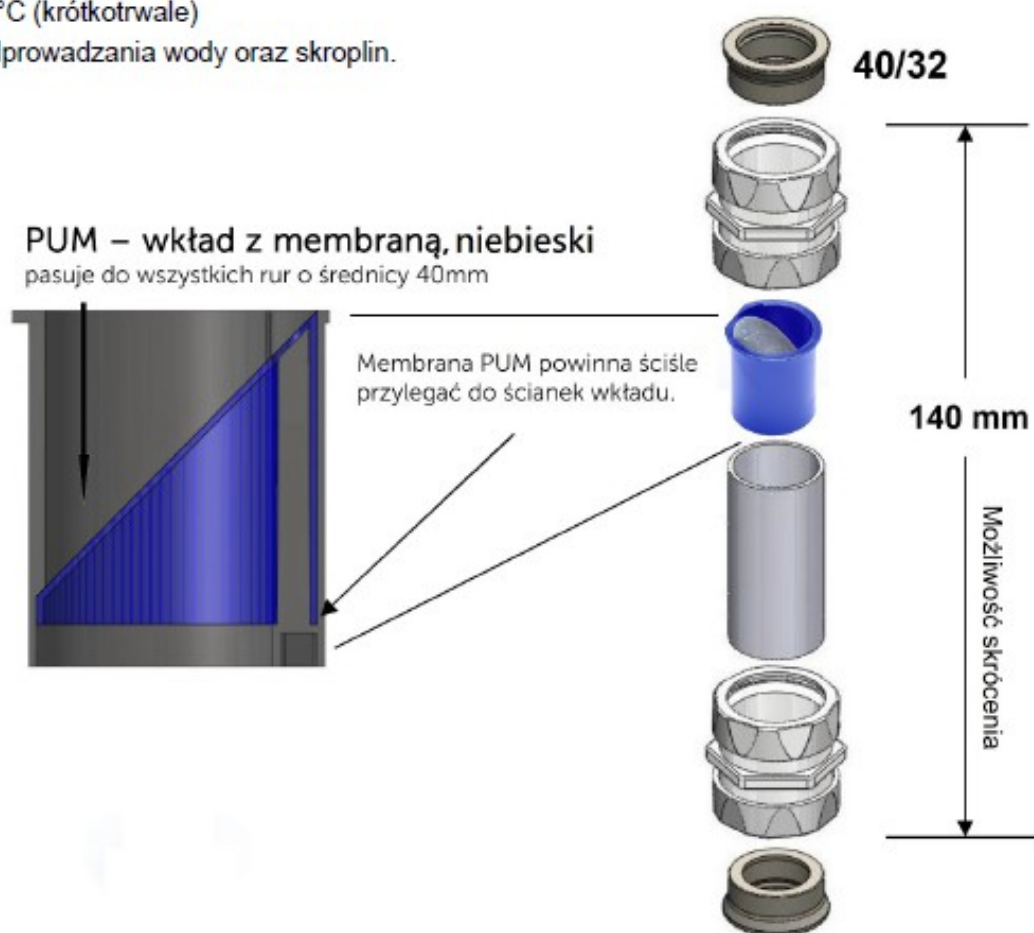

PUM – Syfon suchy do odprowadzania skroplin przeznaczony jest do montażu w pozycji pionowej i poziomej. W obu przypadkach, syfon należy instalować w miejscu, w którym będzie do niego łatwy dostęp, w celu inspekcji i czyszczenia. Należy również zwrócić szczególną uwagę na położenie membrany, które powinno być zgodne z kierunkiem spływu wody. Montując syfon w pozycji poziomej należy zachować odpowiedni spadek (umożliwiający spływ nawet niewielkiej ilości skroplin).

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów Purus zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w ich konstrukcji i budowie. Wyrób posiada wymagane prawem EU aprobaty i dopuszczenia.

Producent:

PURUS AB | Södra Dragongatan 15 | SE 271 39 Ystad | Tel +46 10-41 44 900 | Fax +46 10-41 44 996 | info@purus.se


Kraj pochodzenia: Szwecja

Importer | Upoważniony przedstawiciel:

Purus Polska sp. z o.o. | ul. Południowa 60a | 63-400 Ostrów Wielkopolski | biuro@puruspolska.pl | www.puruspolska.pl

PUM - syfon suchy do odprowadzania skroplin, to najnowsze rozwiązanie problemu odprowadzania skroplin bezpośrednio do kanalizacji. PUM to niezawodne mechaniczne zamknięcie przeciwapachowe, które skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy, a dzięki przepływowi powietrza tylko w jedną stronę, działa jak zawór napowietrzający. Oszczędza miejsce oraz skraca czas montażu. Niewielkie rozmiary i specjalne redukcje na obu końcach, umożliwiają instalację na wcisk z rurami o średnicy Ø32 i Ø40mm.


System PUM nie tylko skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy z kanalizacji, dzięki przepływowi powietrza w jedną stronę, działa również jak zawór zwrotny i napowietrzający, wyrównując podciśnienie w kanalizacji.

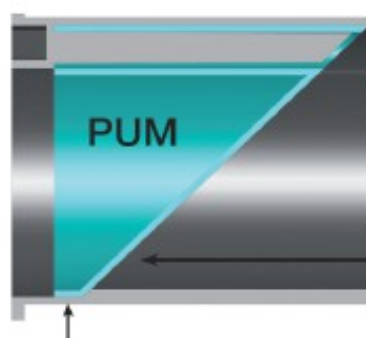

Wkład z membraną PUM można w prosty sposób wyciągnąć i łatwo wyczyścić.

Kierunek splywu wody

Ogromną zaletą naszych syfonów, jest możliwość instalowania ich w pozycji pionowej i poziomej. Daje to swobodę montażu w miejscach, gdzie wcześniej było to utrudnione lub niemożliwe. W przypadku montażu poziomego (poza odpowiednim spadkiem), warto zwrócić uwagę, aby membrana była skierowana do dołu miejscem, w którym się otwiera. Oczywiście, gdy membrana będzie w innej pozycji, to woda się spiętrzy i w końcu przeleje, jednak zanim to nastąpi, może tam zalegać, zabrudzać, a nawet uszkodzić membranę.



Membrana PUM
w prawidłowej pozycji



Membrana PUM
w złej pozycji

UWAGA

Aby membrana PUM działała prawidłowo i mogła funkcjonować jak syfon, musi znajdować się we właściwej pozycji tzn. ściśle dolegać w każdym miejscu do ścianek wkładu. Membranę PUM należy regularnie czyścić za pomocą ogólnie dostępnych środków czystości. Częstość czyszczenia zależy od sposobu użytkowania oraz od stopnia zanieczyszczenia wody. Po każdym czyszczeniu upewnij się, że membrana ściśle przylega do ścianek wkładu.

Nie wciskaj jej palcem bez potrzeby, ponieważ może się odkształcić co spowoduje przenikanie nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.